


# Oil Mixer 自動化設置パターン

## パターン 1.

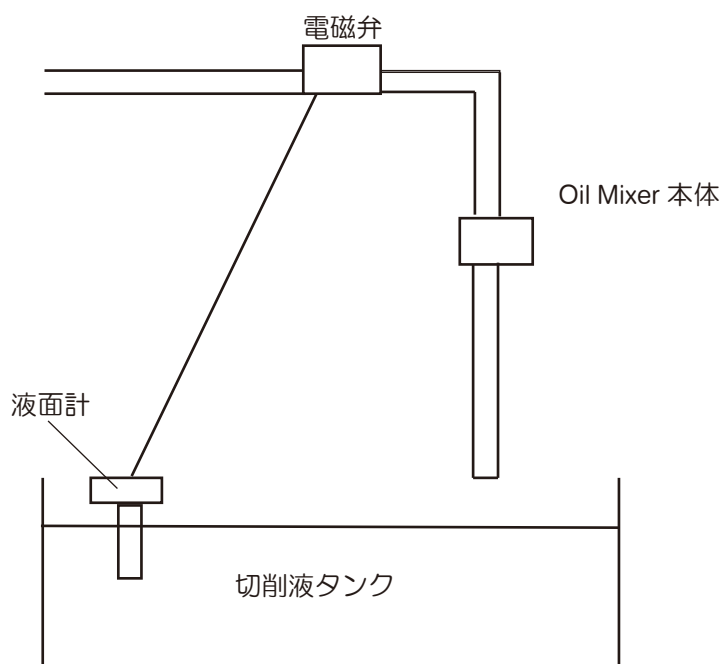


液面計で液面の上下限を感知し、電磁弁にて水の供給を行う。

タンク一台につき1セット必要となるため、大型タンク用向き。

液面計メーカー

株式会社 和興計測 phn.044-833-7181


## パターン 2.

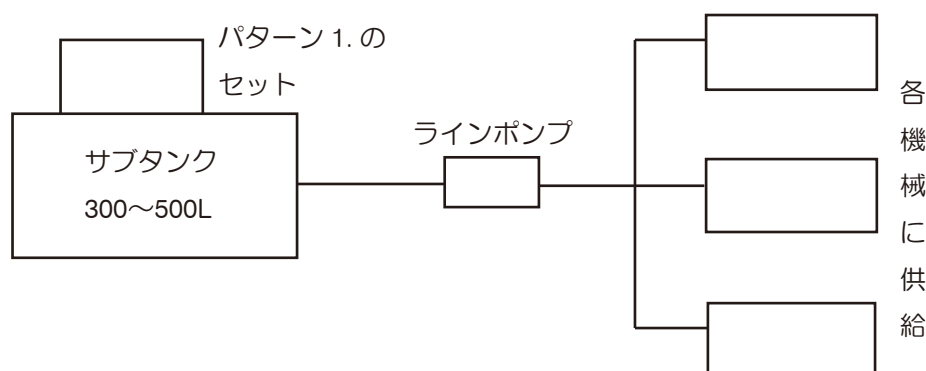

パターン 1. のセットが1セットで済む。

サブタンクから各機械に配管しなくてはならないのが、難点。

## パターン 3.

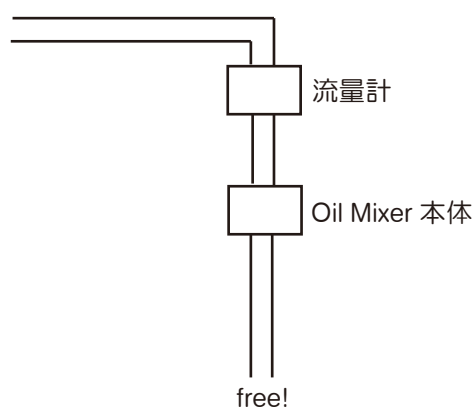

Oil Mixer 本体の一次側（上部）に流量計を設置し、予め補給水量を設定する。

タンク内不足液量を推測して流量計を設定すれば、他の作業中でも自動的に補給は終わる。

補給開始作業はマンパワーに頼るため、完全自動では無いのが、難点。

希釈液側のホース先端にはボールバルブなどは設けず、フリーにするのが前提。