


◎部位解説

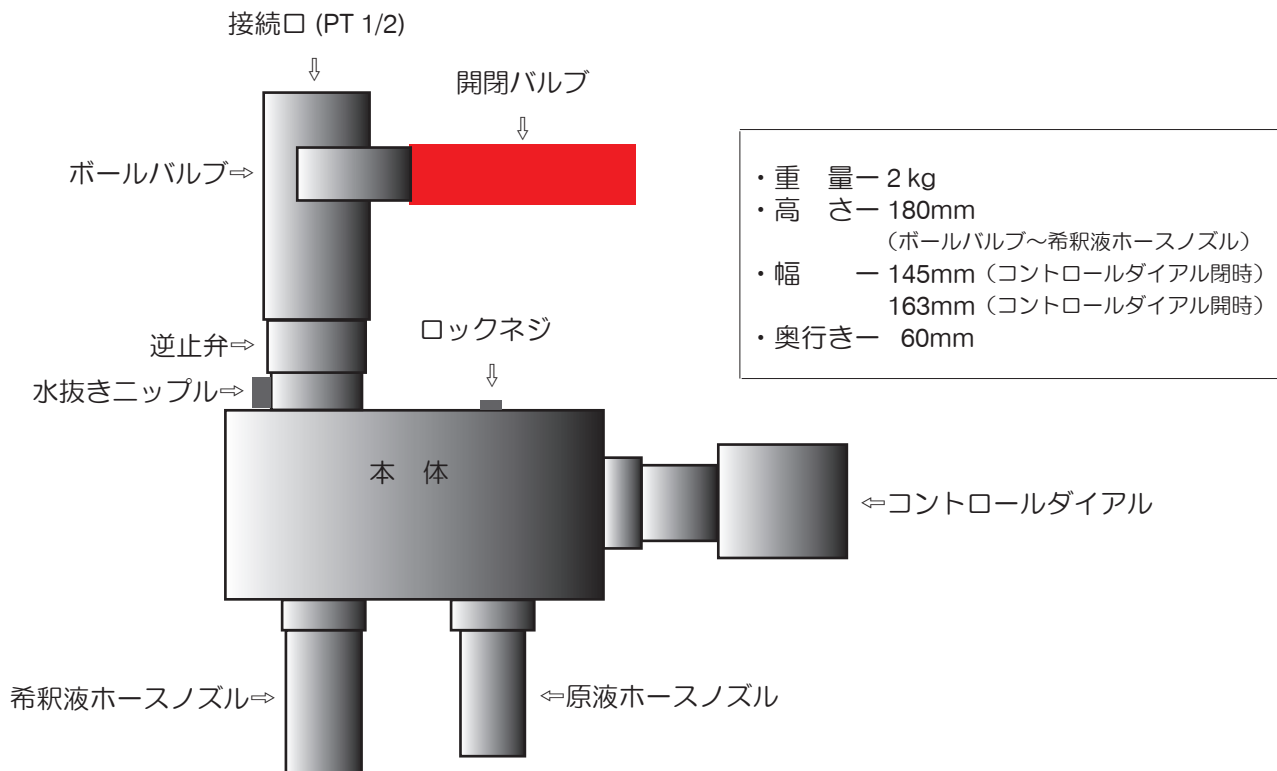

◎注意事項

- ・ 上水道への直接配管は、法律で禁止されております。自社配管に接続して下さい。
- ・ 推奨水圧は、200kPa です。100kPa 以下では使用出来ません。
- ・ 水平方向に最長 10m の希釈液ホースを付ける事ができますが、本体より上部への給液は出来ません。
- ・ 本体を横転、または倒した状態で使用しないで下さい。
- ・ 原液面より下の設置、2 m 以上高い場所の設置は避けて下さい。
- ・ 月に一度は、設定された希釈液の濃度を確認して下さい。
- ・ 夏期を冬期では原液粘度が変わりますので、濃度を確認し、濃度設定を変えて下さい。
- ・ 分解や他の部品への交換を行った場合、製品への保証は出来かねます。
- ・ 水圧が強過ぎる場合、レバー開閉時に水抜きニップルから微量の水が出る事がありますが、故障ではありません。

お問い合わせください！

IIC アイコー産業株式会社

神奈川県平塚市宮の前 3-7-205
〒254-0035 phn.0463-23-6001 / fax.0463-21-6602

静岡県浜松市東区小池町 141-1
〒435-0056 phn.053-545-5959 / fax.053-545-9090

URL www.i-ko.jp